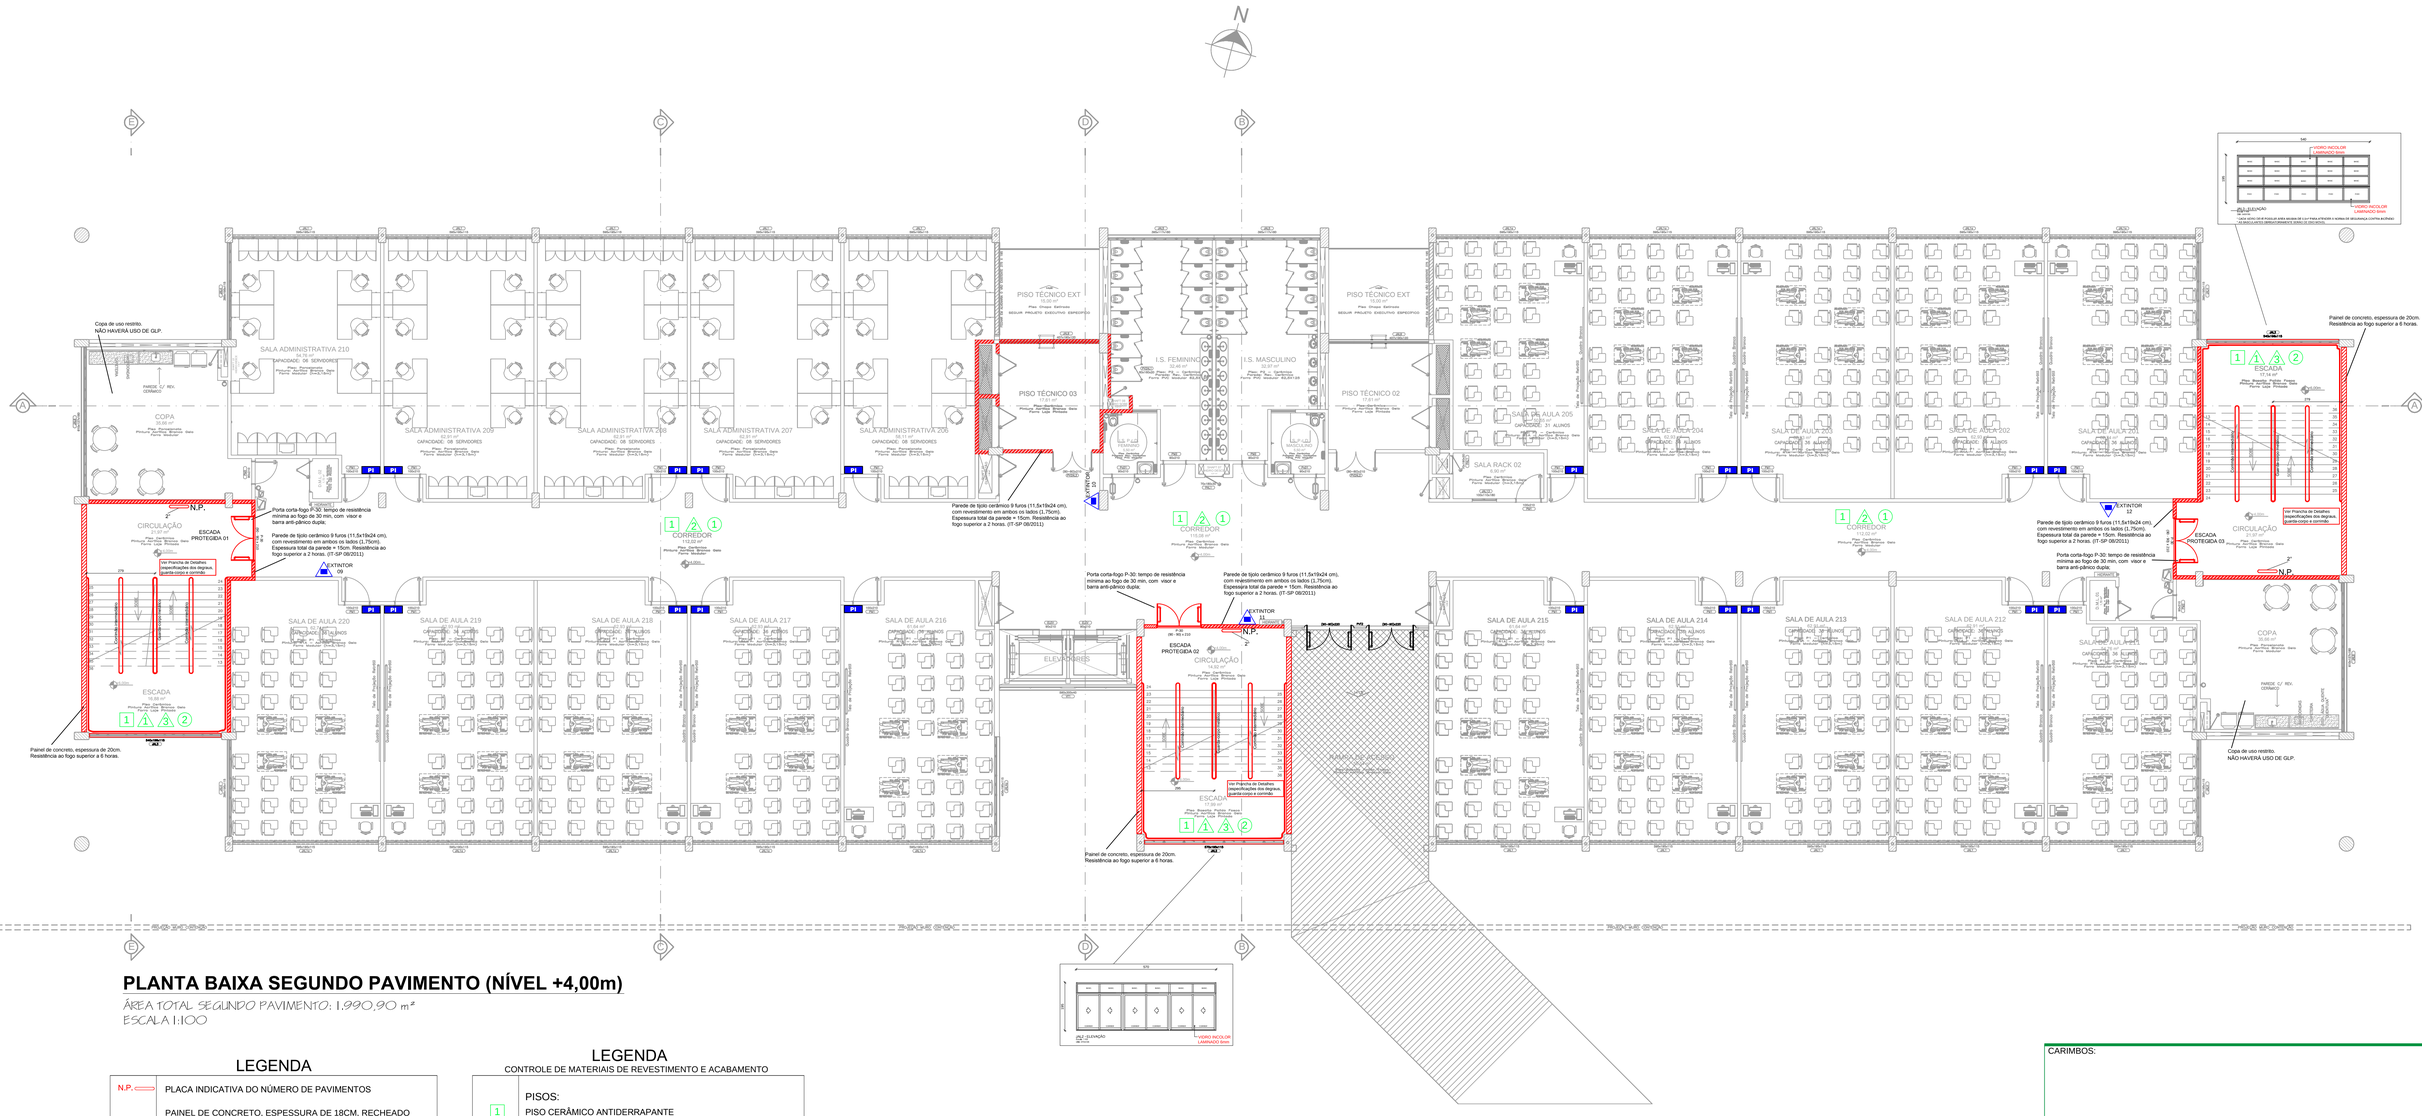
N
E
C
D
B
A
SALA ADMINISTRATIVA 210
SALA ADMINISTRATIVA 209
SALA ADMINISTRATIVA 208
SALA ADMINISTRATIVA 207
SALA ADMINISTRATIVA 206
COPA
CIRCULAÇÃO
ESCADA PROTEGIDA 01
CORREDOR
PISO TÉCNICO EXT
PISO TÉCNICO 03
I.S. FEMININO
I.S. MASCULINO
CORREDOR
ELEVADORES
ESCADA PROTEGIDA 02
CIRCULAÇÃO
PISO TÉCNICO EXT
PISO TÉCNICO 02
SALA RACK 02
SALA DE AULA 205
SALA DE AULA 204
SALA DE AULA 203
SALA DE AULA 202
SALA DE AULA 201
CORREDOR
ESCADA PROTEGIDA 03
CIRCULAÇÃO
COPA
SALA DE AULA 220
SALA DE AULA 219
SALA DE AULA 218
SALA DE AULA 217
SALA DE AULA 216
SALA DE AULA 215
SALA DE AULA 214
SALA DE AULA 213
SALA DE AULA 212
SALA DE AULA 211
ESCADA
ESCADA
Copa de uso restrito.
NÃO HAVERÁ USO DE GLP.
Painel de concreto, espessura de 20cm.
Resistência ao fogo superior a 6 horas.
Porta corta-fogo P-30: tempo de resistência mínima ao fogo de 30 min, com visor e barra anti-pânico dupla;
Parede de tijolo cerâmico 9 furos (11,5x19x24 cm), com revestimento em ambos os lados (1,75cm). Espessura total da parede = 15cm. Resistência ao fogo superior a 2 horas. (IT-SP 08/2011)
EXTINTOR 09
EXTINTOR 10
EXTINTOR 12
Ver Prancha de Detalhes especificações dos degraus, guarda-corpo e corrimão
PISO: CERÂMICA ANTIDERRAPANTE
PAREDE: PLACA DE CONCRETO COM ENCHIMENTO EM EPS
TETO: FORRO COMPOSTO DE FIBRA VEGETAL E CIMENTO PORTLAND
PISO: PEDRA NATURAL BASALTO
PAREDE: PAINEL COMPOSTO DE FIBRA VEGETAL E CIMENTO PORTLAND
TETO: CONCRETO
PAREDE: PAREDE TIJOLO CERÂMICO 9 FUROS, ESPESSURA TOTAL = 15 CM
PISO: PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE
PAREDE: PAREDE DE BLOCO DE CONCRETO CELULAR AUTO-CLAVADO (E = 10 CM). COM REVESTIMENTO EM AMBOS OS LADOS (1,5CM). ESPESSURA TOTAL DA PAREDE = 13 CM.
TETO: FORRO COMPOSTO DE FIBRA VEGETAL E CIMENTO PORTLAND
PISO: PISO CERÂMICO ANTIDERRAPANTE
PAREDE: PLACA DE CONCRETO COM ENCHIMENTO EM EPS
TETO: CONCRETO
RAMPA DE ACESSO
RAMPA DE ACESSO
RAMPA DE ACESS