




IMPLANTAÇÃO
ESCALA 1/150

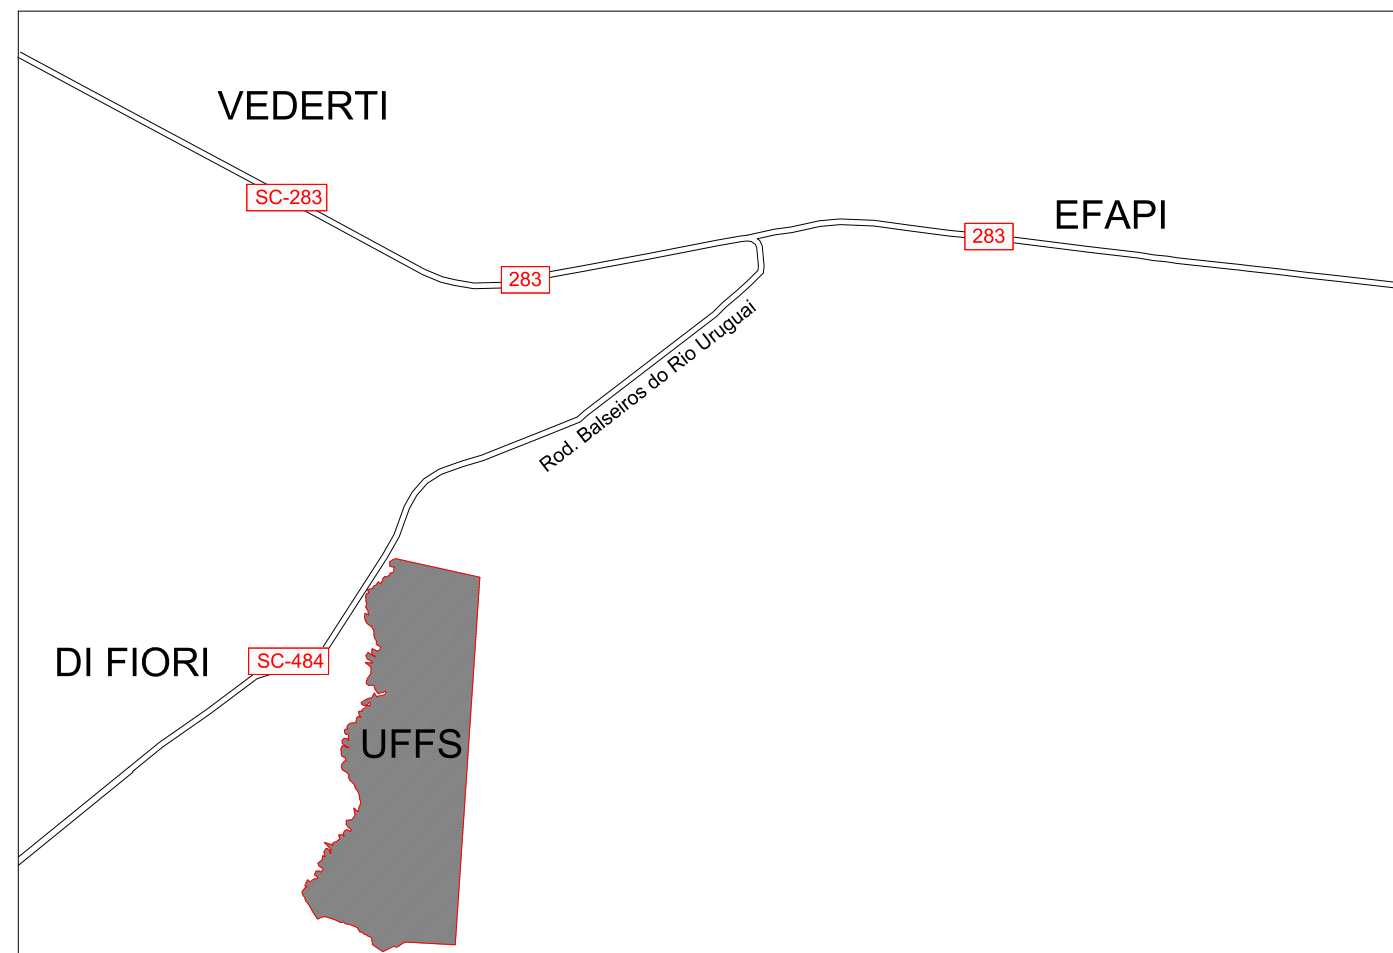

LOCALIZAÇÃO
SEM ESCALA

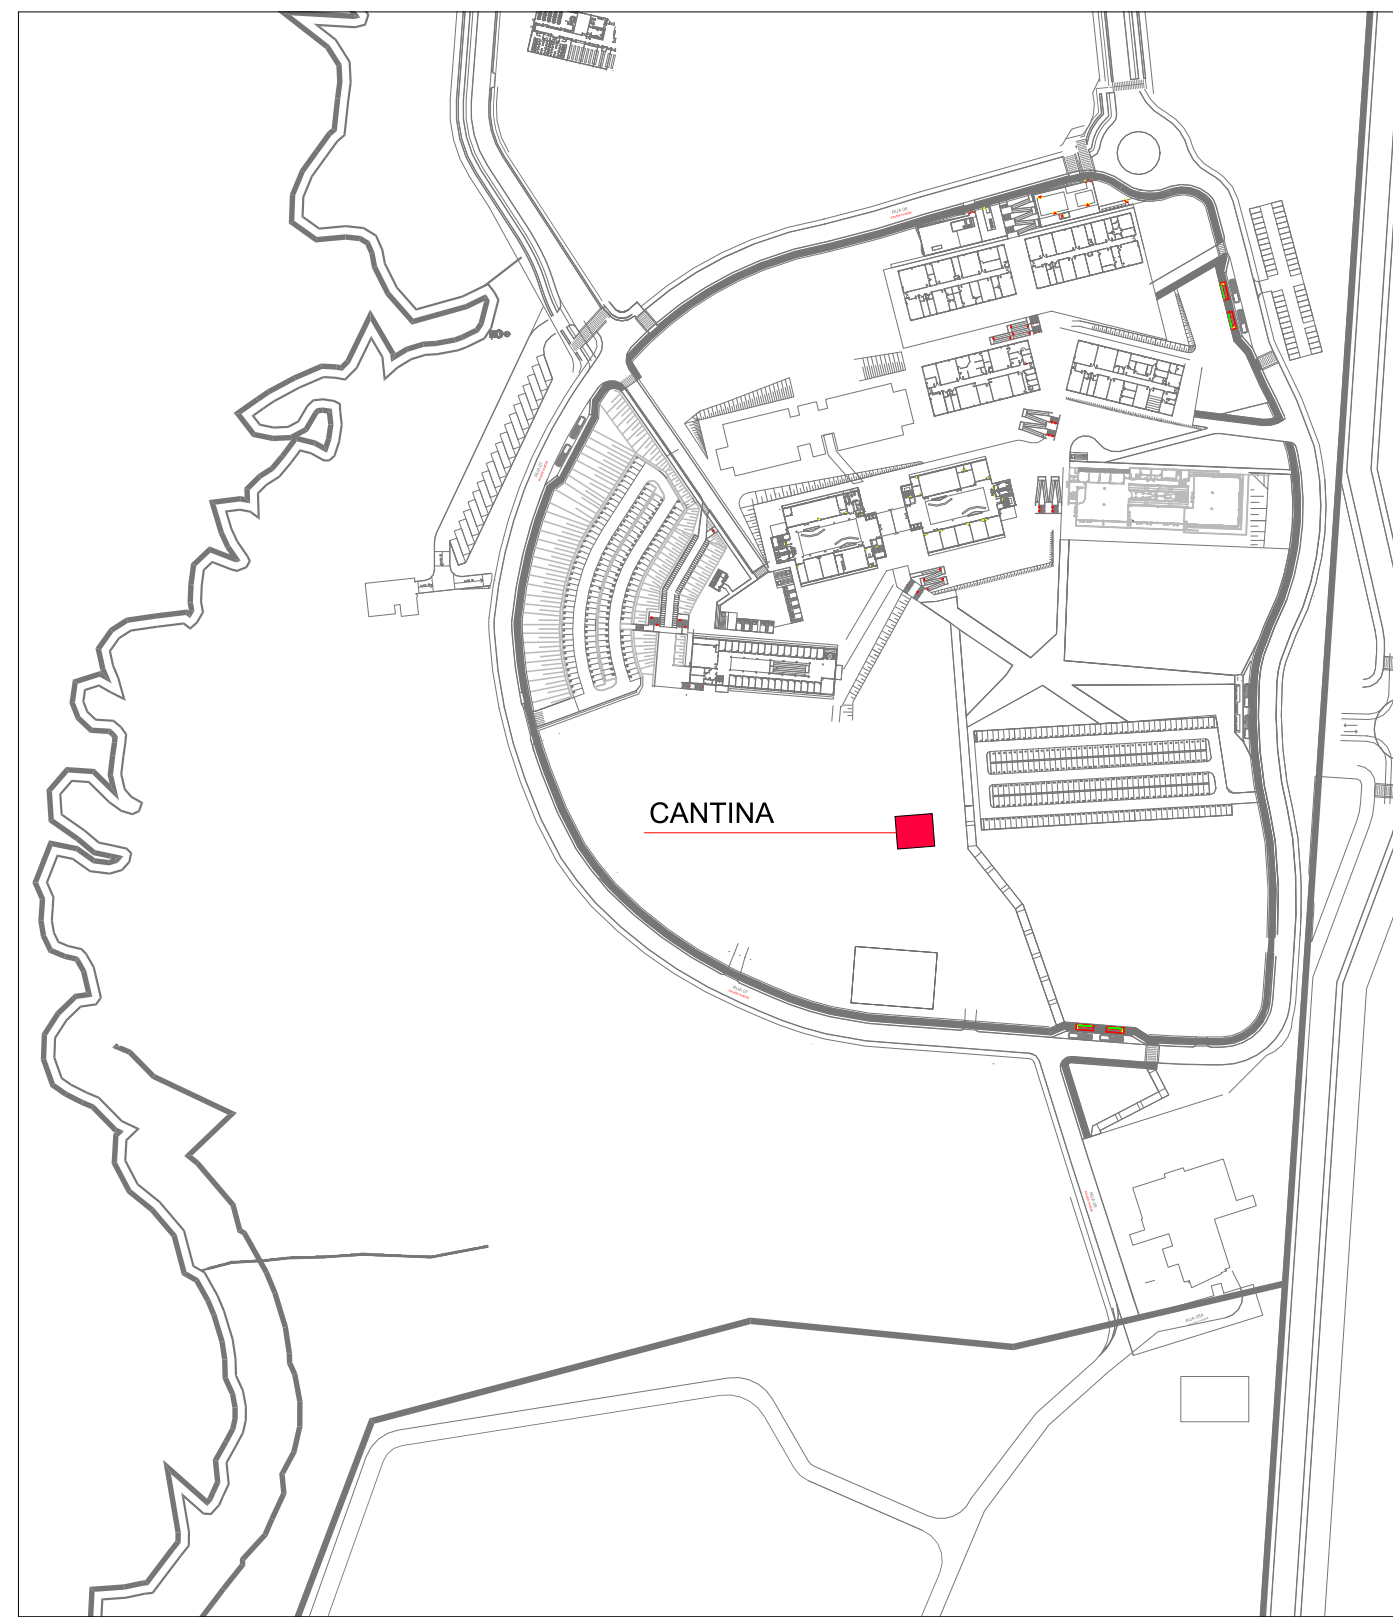


SITUAÇÃO
ESCALA 1/3500

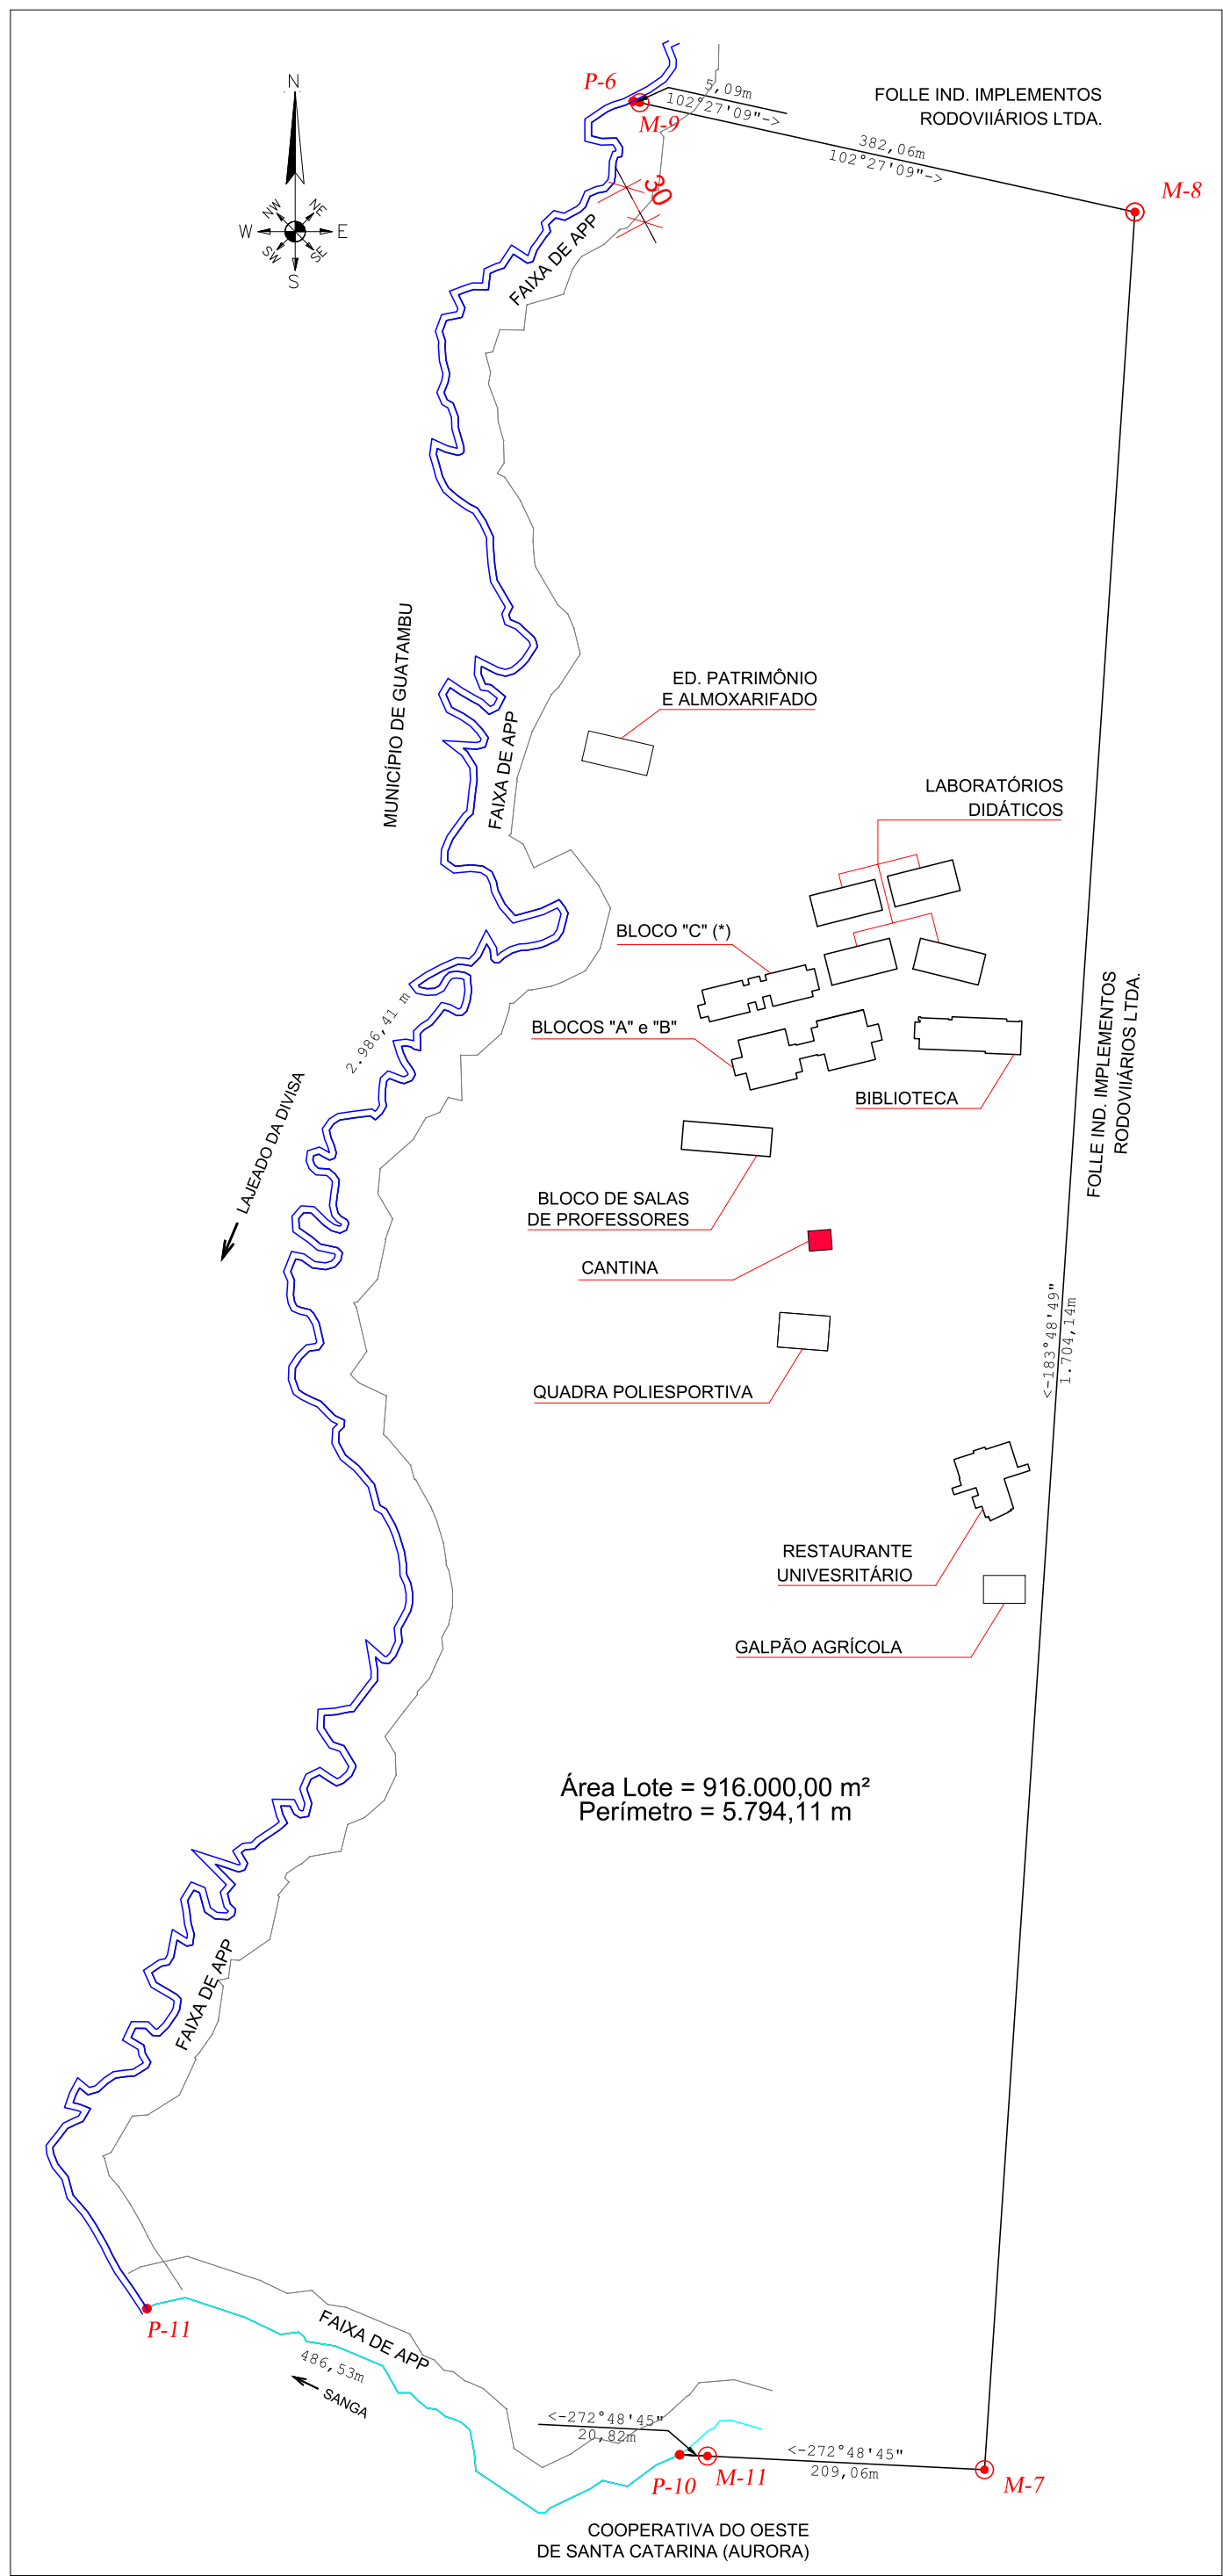

MAPA DIVISAS DO LOTE E CONFRONTANTES
ESCALA 1/5000

TABELA 1 - ÁREA AVERBADA NA MATRÍCULA 83.046	
NOME EDIFICAÇÃO	ÁREA CONSTRUÍDA
BLOCOS "A" e "B"	11.056,28m²
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS	5.004,51m²
BLOCO DE SALAS DE PROFESSORES	4.109,43m²
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	2.328,28m²
ED. PATRIMÔNIO ALMOXARIFADO	1.510,60m²
QUADRA POLIESPORTIVA	785,00m²
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA E AVERBADA	24.794,30m²
TABELA 2 - INCLUSÃO ÁREA DO GALPÃO AGRÍCOLA	
ÁREA TOTAL CONSTRUÍDA E AVERBADA	24.794,30m²
GALPÃO AGRÍCOLA	664,84m²
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	25.459,14m²
TABELA 3 - CÁLCULO DO COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO - CA	
ÁREA CONSTRUÍDA TOTAL	25.459,14m²
ÁREA DO LOTE	916.000,00m²
COEFICIENTE DE APROVEITAMENTO	0,028
TABELA 4 - CÁLCULO DA TAXA DE OCUPAÇÃO - TO	
NOME EDIFICAÇÃO	ÁREA PAVTO TÉRREO
BLOCOS "A" e "B"	3.037,22m²
LABORATÓRIOS DIDÁTICOS	5.004,51m²
BLOCO DE SALAS DE PROFESSORES	1.415,81m²
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO	1.826,42m²
ED. PATRIMÔNIO E ALMOXARIFADO	1.203,30m²
QUADRA POLIESPORTIVA	785,00m²
GALPÃO AGRÍCOLA	664,84m²
ÁREA TOTAL PAVTO TÉRREO	13.937,10m²
ÁREA DO LOTE	916.000,00m²
TAXA DE OCUPAÇÃO	1,52%



UFFS

UNIVERSIDADE

FEDERAL DA

FRONTEIRA SUL

Secretaria Especial de Obras-SEO

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS:

SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FABIO CORREA GASPARETTO

CREASC 067202-5

FISCALIZAÇÃO DE OBRAS:

CHAPRECO: ENG. CIV. FABIO ALEX ZENARO

CERRO LARGOS: ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDES

ERECIM: ENG. CIV. JALIANA ANA CHARELLO

LABORATÓRIOS DO SUL: ENG. CIV. FABIO DRETTA

REALIZAR: ENG. CIV. FABRÍCIO SALESTRIN

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS-SEO:

SECRETÁRIO DE OBRAS-SEO: ENG. CIV. FABIO CORREA GASPARETTO

CHAPRECO: ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDES

CERRO LARGOS: ENG. CIV. JALIANA ANA CHARELLO

ERECIM: ENG. CIV. JALIANA ANA CHARELLO

LABORATÓRIOS DO SUL: ENG. CIV. FABIO DRETTA

REALIZAR: ENG. CIV. FABRÍCIO SALESTRIN

SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS-SEO:

SECRETÁRIO DE OBRAS-SEO: ENG. CIV. FABIO CORREA GASPARETTO

CHAPRECO: ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDES

CERRO LARGOS: ENG. CIV. JALIANA ANA CHARELLO

ERECIM: ENG. CIV. JALIANA ANA CHARELLO

LABORATÓRIOS DO SUL: ENG. CIV. FABIO DRETTA

REALIZAR: ENG. CIV. FABRÍCIO SALESTRIN

LOCAL:

CHAPECÓ/SC

OBRA:

CANTINA EXTERNA

PROJETO:

PREVENTIVO CONTRA INCÊNDIO

CONTEÚDO:

IMPLANTAÇÃO

ENDEREÇO:

ROD. SC 484, KM 02, BAIRRO FRONTEIRA SUL

FASE:

EXECUTIVO

REVISÃO Nº:

R00

DATA:

19/02/2021

DESENHADO POR:

ADRIANA

NOME DO ARQUIVO:

CANTINA_XSRN_SEO-UFFS_FFE_CPL_MPLANTACAO.DWG

ESCALA:

INDICADA

TAMANHO FOLHA:


A1


Nº PRANCHA:


01


02


LEGENDA

- 

ROTA DE FUGA
- 



EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO, TIPO A, B, C - CAP. 4,0kg - 2-A:20-B:C
- 

PLACA DE SINALIZAÇÃO INSTALADA ACIMA DA PORTA (H=2,60 M) - SAÍDA DE EMERGÊNCIA
- 


LUMINÁRIA BLOCO AUT.
- 

NOTAS ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

- 1 - O sistema de iluminação de emergência projetado é com luminárias autônomas;
2 - A autonomia mínima das luminárias deverá ser de 1 h;
3 - As baterias das luminárias devem ser seladas e livres de manutenção;
4 - As luminárias serão alimentadas pela rede AC em 220 V para funcionamento do circuito de recarga das baterias, mas a tensão de alimentação das lâmpadas quando acionadas será de no máximo 30 V;
5 - Os eletrodutos utilizados deverão ser do tipo antichama conforme NBR 15465;
6 - Foi previsto nível de iluminamento mínimo de 3 Lux para áreas planas e no mínimo 5 Lux para locais com desnível.

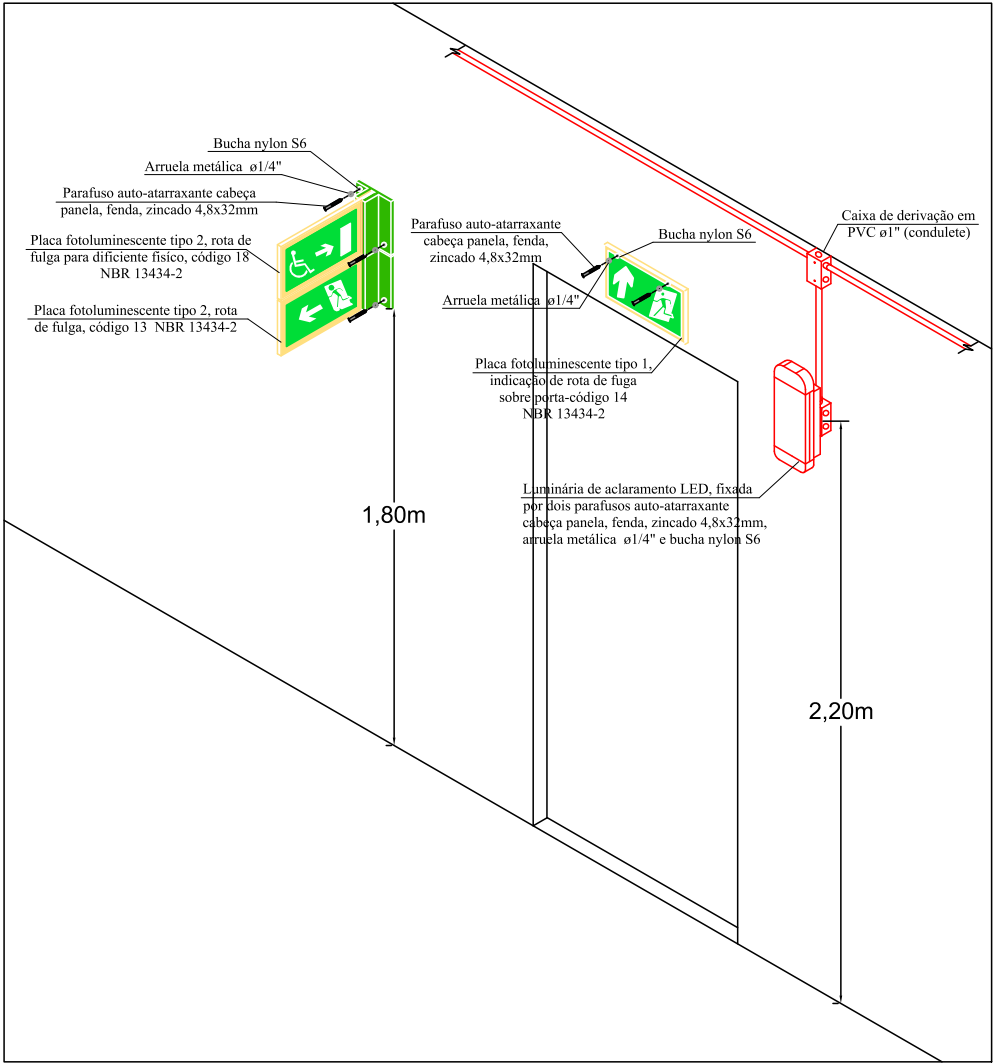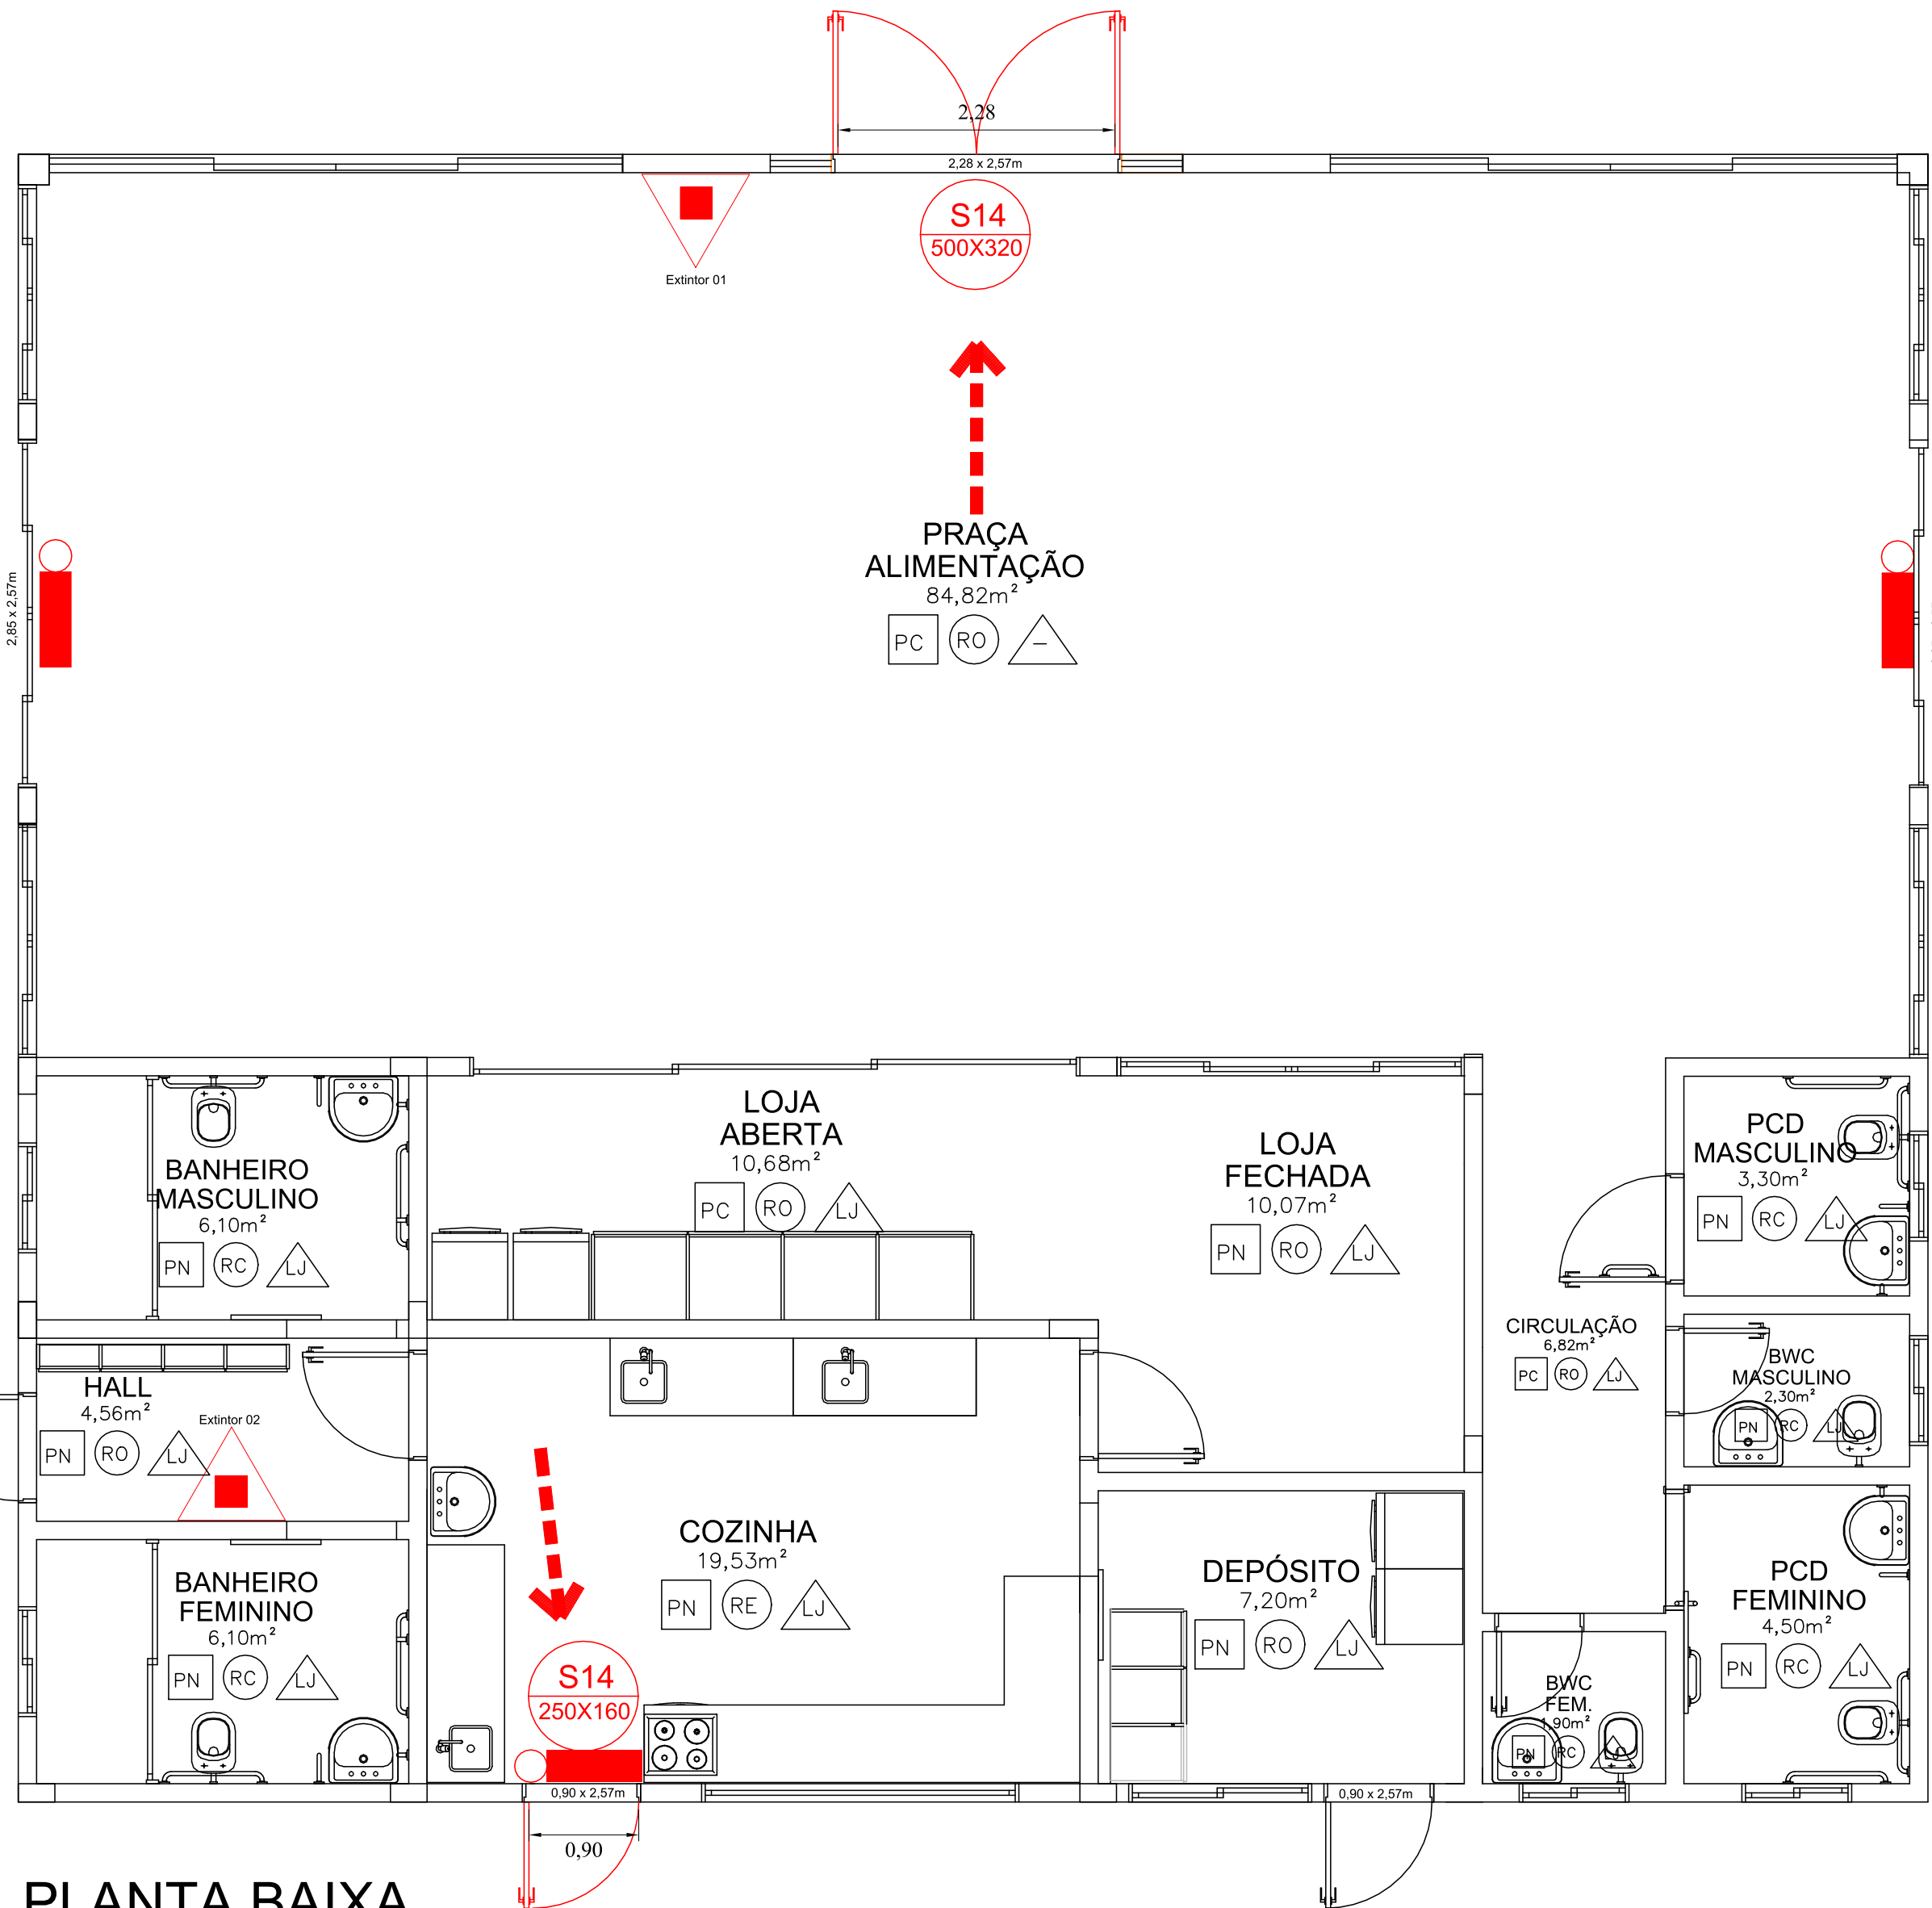

DET. EXTINTOR DE INCÊNDIO
ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO
Esc.: 1/25

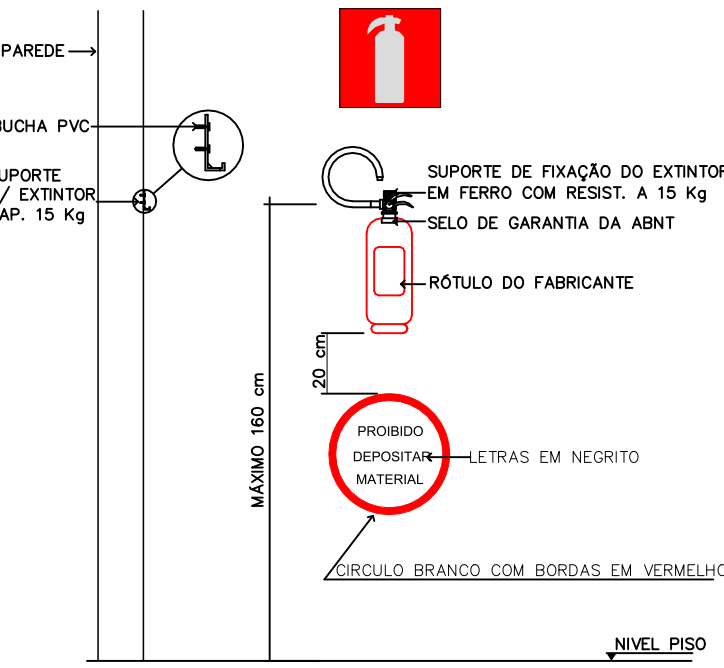

03 - INSTALAÇÃO TÍPICA SISTEMA DE SINALIZAÇÃO E ACLARAMENTO
S/ ESCALA

PLANTA BAIXA
ESCALA 1:50



SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS: SECRETÁRIO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO CORREIA GASPARETTO CHAPECO/SC FISCALIZAÇÃO DE OBRAS: ENG. CIV. FÁBIO ALEX ZENARO CHAPECO/SC ENG. ELETRIC. MATHEUS TROSCATT CHAPECO/SC ENG. CIV. PAULO ROBERTO HENDES CHAPECO/SC CERRO LARGOS: ENG. CIV. CRÂNIO ROQUE SCHMIDT CHAPECO/SC ERECIMENS: LARANJEIRAS DO SUL/PR ENG. CIV. FÁBIO ANITA REALIZAÇÂO: ENG. CIV. FABRÍCIO BALESTRIN CHAPECO/SC	FABIO CORREA GASPARETTO :00691606943 ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067202-5 RESPONSÁVEL SEO-UFFS FABIO CORREA GASPARETTO :00691606943 ENG. CIV. FÁBIO CORREA GASPARETTO CREA/SC 067202-5 RESPONSÁVEL TÉCNICO
---	--

LOCAL: CHAPECO/SC OBRA: CANTINA EXTERNA PROJETO: PREVENTIVO CONTRA INCENDIO CONTEÚDO: PLANTA BAIXA LOCAÇÃO E DETALHES ENDEREÇO: ROD. SC 484, KM 02, BAIRRO FRONTEIRA SUL	FASE: PROJETO BÁSICO REVISÃO Nº: R00 DATA: 19/02/2021 DESENHADO POR: CLAUDIO L. POMPERMAIER NOME DO ARQUIVO: CANTINA_ASSIN_SEO+UFFS_PE_CH_POI_SISTEMAS.DWG	ESCALA: INDICADA TAMANHO FOLHA: A2 Nº PRANCHA: 02 02
--	---	--



Emitido em 20/04/2021

Projeto Nº DOC (43) PRANCHAS DO PROJETO PCI - 2 PRANCHAS/2021 - SEO (10.55)
(Nº do Documento: 6)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 26/04/2021 09:10)
FABIO CORREA GASPARETTO
SECRETARIO - TITULAR
SEO (10.55)
Matrícula: 2015260

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **6**, ano: **2021**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **23/04/2021** e o código de verificação: **704860d596**